FVSVALVE

VÁLVULA MARIPOSA INOXIDABLE FVS

MODELO WBS



FULL VALVES.COM

2023 Fullvalves Company. Todos los derechos reservados. fullvalves.com

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Las válvulas mariposas marca FVS, tienen la particularidad y versatibilidad, de ser reparables y volver a ser reutilizadas en sus procesos, generando un alto impacto en eficiencia y costos.

Hoy contamos con stock de válvulas en cuerpo y disco en acero inoxidable y asiento PTFE, con la ventaja de un cuerpo diseñado en una sola pieza con vástago resistente, lo que permite que sólo el disco y el asiento esté en contacto con el fluido.

Está también disponible una amplia selección de materiales tanto para el cuerpo, disco o asiento de alta calidad para una variedad de aplicaciones en distintos tipos de industrias.

Aplicaciones de la Industria

- Pulpa/Papel
- Aguas y Aguas residuales
- Industria Alimentaria
- Naútica y Construcción Naval
- Químico y Petroquímico
- Industria Pesquera Acuicola
- Minería
- Energía



2023 Fullvalves Company. Todos los derechos reservados. fullvalves.com


TAMAÑO Y PRESIÓN

Medidas	DN40-DN1200
Presión	PN10, PN16, CL150
Cara a Cara	API609, BS5155, DIN3202, ISO5752
Conexión STD	PN6, PN10, PN16, PN25, 150LB, JIS5K, 10K, 16K, GOST33259
Upper Flange STD	ISO 5211

MATERIAL

Cuerpo	Hierro fundido (GG25), Hierro Dúctil (GGG40/50), Acero Carbono(WCB A216), Acero Inoxidable (SS304/SS316/SS304L/SS316L , Acero Inoxidable Dúplex (2507/1.4529), Bronce, Aleación de aluminio.
Disco	DI+Ni, Acero al Carbono (WCB A216), Acero Inoxidable (SS304/SS316/SS304L/SS316L), Acero Inoxidable Dúplex (2507/1.4529), Bronce, DI/WCB/SS Recubierto en Pintura Epóxica/Nylon/EPDM/NBR/PTFE/PFA.
Vástago/Eje	SS416, SS431, SS304, SS316, Acero Inoxidable Duplex.
Asiento	NBR, EPDM/REPDM, PTFE/RPTFE, Viton, Neoprene, Hypalon, Silicon, PFA.
Cojinete	PTFE, Bronce.
Anillo	NBR, EPDM, FKM.
***Actuador**	Manual Palanca/Actuador Eléctrico y Mecánico. En medidas de 1 ½ a 8 pulgadas operación manual con palanca. En medidas de 10 a 24 pulgadas operación manual con volante.

2023 Fullvalves Company. Todos los derechos reservados. fullvalves.com

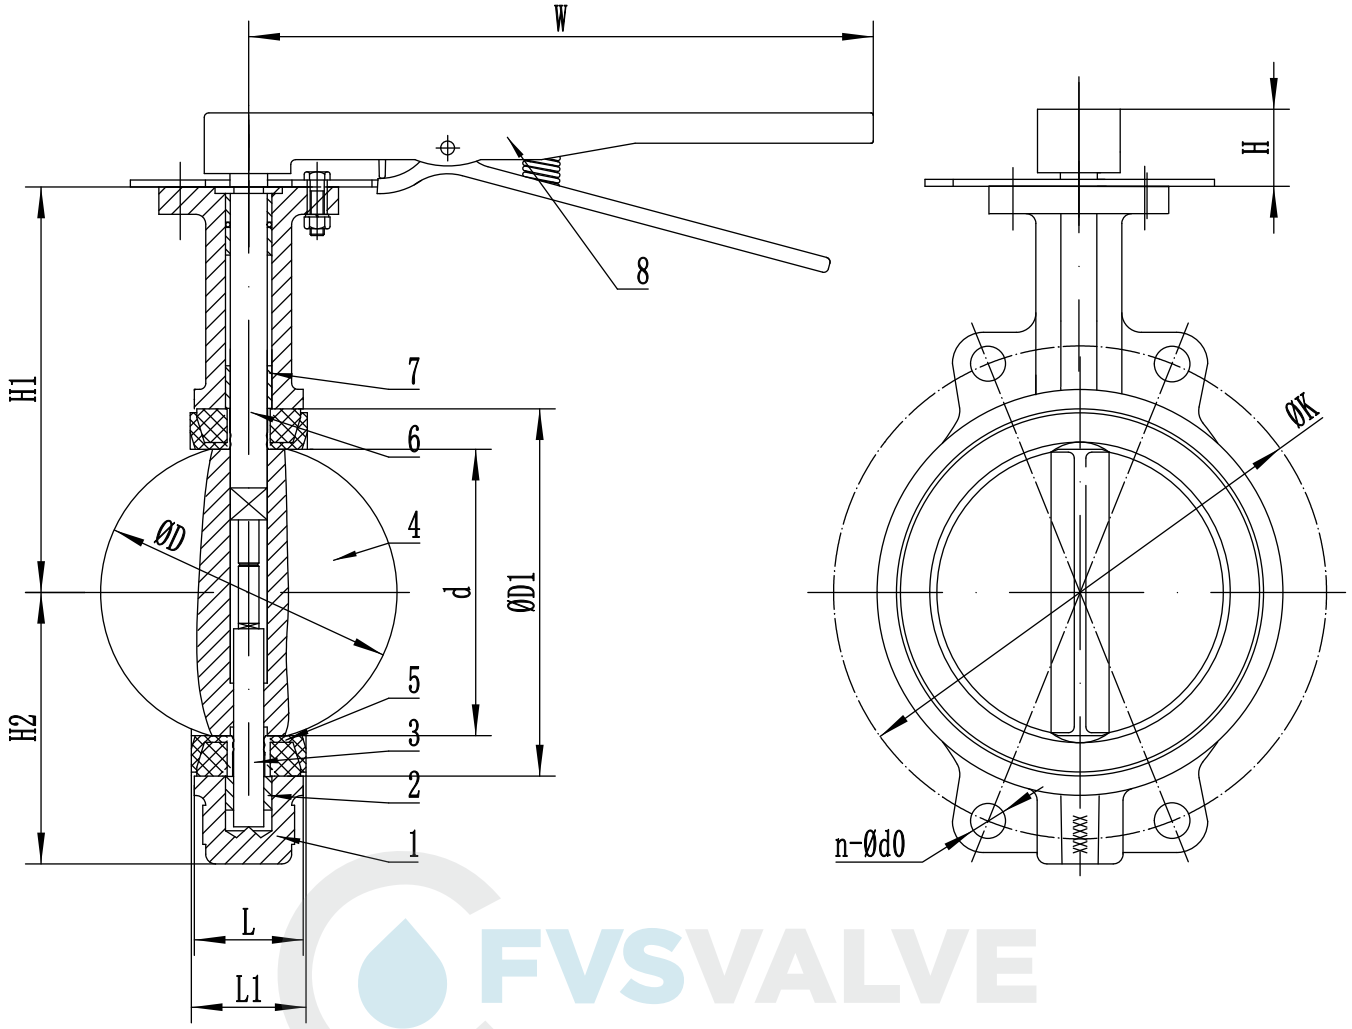

Medida	D	K	n-D0	D1	d	L	L1	H	H1	H2	W
DN50 2"	53	120.7	4-φ19	76.3	45	43	46	25	140	64	170
DN80 3"	77.3	152.4	4-φ19	103.9	73.8	45.2	49.3	25	155	94.4	170
DN100 4"	104	190.5	4-φ19	135	97	52.1	56	25	170	96.7	215
DN150 6"	156	241.3	4-φ22.4	188.4	146.3	56	60	25	210	137	215
DN200 8"	202	298.5	4-φ22.4	238.2	193.7	60	64	35	235	168	265

FVSVALVE
FULL VALVES.COM
2023 Fullvalves Company. Todos los derechos reservados. fullvalves.com

2023 Fullvalves Company. Todos los derechos reservados. fullvalves.com