FVSVALVE

FLANGE DE RESPALDO


INOXIDABLE 304

CLASE 150 FF



FULL VALVES.COM

2024 Fullvalves Company. Todos los derechos reservados. fullvalves.com

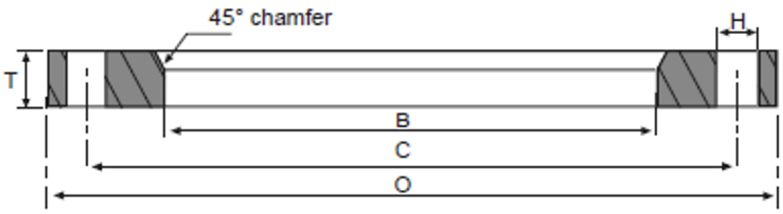

DESCRIPCIÓN:
FLANGE DE RESPALDO

UTILIZACIÓN:
SISTEMAS DE TUBERÍAS TERMOPLÁSTICAS DE HDPE Y PP.

MATERIAL:
A36, A105, A182 SS316L. (ACEROS ESPECIALES A PEDIDO).

DIMENSIONES:
ANSI B16.5, B16.47 Y B16.1 AWWA C-207 CLASE B,D Y E.

TERMINACIÓN:
ANTI RUSH OIL, ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXICA, REVESTIDOS DE HDPE, GALVANIZADOS EN CALIENTE.

(1) Espesor ANSI/DIN para Flange de Respaldo para tuberías de HDPE.

(2) Espesor según Norma ASME B16.5 Clase 150 y ASME B16.47 Clase 150 para Flanges Ciegos RF. (Para espesor de Flange Ciego FF se debe restar 1/16").

(3) Espesor según Norma ASME B16.47 para Flanges Clase 150.

(4) Espesor según Norma BS 3293:1960 para Flanges Clase 150.

(1) Pesos para Flanges con espesor ANSI/DIN para Flange de Respaldo para tuberías de HDPE.

(2) Pesos para Flanges con espesor según Norma ASME B16.5 Clase 150 y ASME B16.47 Clase 150 para Flanges Ciegos RF.

(3) Pesos para Flanges con espesor según Norma ASME B16.47 para Flanges Clase 150.

(4) Pesos para Flanges con espesor según Norma BS 3293:1960 para Flanges Clase 150.

2024 Fullvalves Company. Todos los derechos reservados. fullvalves.com

DIÁMETRO		DN EXTERIOR	DN INTERIOR	ESPESOR				CÍRCULO PERNOS	DN. PERF. PERNOS	Nº DE PERNOS	DIÁMETRO PERNOS	PESOS APROXIMADOS
DN		0	B	T				C	H	N		
				AWWA			ANSI #150					
				B	D	E						
				RESPALDO	RESPALDO	RESPALDO	RESPALDO					
mm	plg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
20	1/2	88,9	32				14	60,5	15,9	4	1/2	0,6
25	3/4	98,6	38				14	69,9	15,9	4	1/2	0,72
32	1	108	45				16	79,2	15,9	4	1/2	0,96
40	1 1/4	117,3	55				16	88,9	15,9	4	1/2	1,07
50	1 1/2	127	66				16	98,6	15,9	4	1/2	1,17
63	2	152,4	78				16	120,7	19	4	5/8	1,69
75	2 1/2	177,8	92				16	139,7	19	4	5/8	2,3
90	3	190,5	108				18	152,4	19	4	5/8	2,76
110	4	228,6	128	15,88	15,88	28,58	18	190,5	19	8	5/8	4,01
125	5	254	135	15,88	15,88	30,18	18	215,9	22,2	8	3/4	5,17
140	5	254	158	15,88	15,88	30,18	18	215,9	22,2	8	3/4	5,17
160	6	279,4	178	17,48	17,48	33,35	18	241,3	22,2	8	3/4	5,17
180	6	279,4	188	17,48	17,48	33,35	18	241,3	22,2	8	3/4	5,17
200	8	342,9	235	17,48	17,48	38,1	20	298,5	22,2	8	3/4	7,7
225	8	342,9	238	17,48	17,48	38,1	20	298,5	22,2	8	3/4	7,7
250	10	406,4	288	17,48	17,48	39,7	22	362	25,4	12	7/8	11,2
280	10	406,4	294	17,48	17,48	39,7	22	362	25,4	12	7/8	11,2
135	12	482,6	338	17,48	20,62	44,45	26	431,8	25,4	12	7/8	19,15
355	14	533,4	376	17,48	23,83	47,63	28	476,3	28,6	12	1	24,87
400	16	596,9	430	17,48	25,4	50,8	32	539,8	28,6	16	1	34,03
450	18	635	495	17,48	26,97	53,98	38	577,9	31,8	16	1 1/8	37,3
500	20	698,5	533	17,48	28,58	60,33	38	635	31,8	20	1 1/8	48,06
560	22	749	595	19,05	30,18	63,5	44	692	34,9	20	1 1/4	56,51
630	24	812,8	645	19,05	31,75	66,68	45	749,3	34,9	20	1 1/4	68,3
660	26	869,9	676	20,62	33,32	69,85	66,80/49,22	806,4	34,9	24	1 1/4	124,3/91,6
710	28	927,1	740	22,23	33,32	69,85	69,85/50,80	964	34,9	28	1 1/4	135,2/98,4
760	30	984,25	778	22,23	34,93	73,03	73,15/52,39	914,4	34,9	28	1 1/4	165/118,2

FVSVALVE

FULL VALVES.COM

2024 Fullvalves Company. Todos los derechos reservados. fullvalves.com

FVSVALVE

FULL VALVES.COM

2024 Fullvalves Company. Todos los derechos reservados. fullvalves.com