




VÁLVULA COMPUERTA
ACERO CARBONO A105
CLASE 800



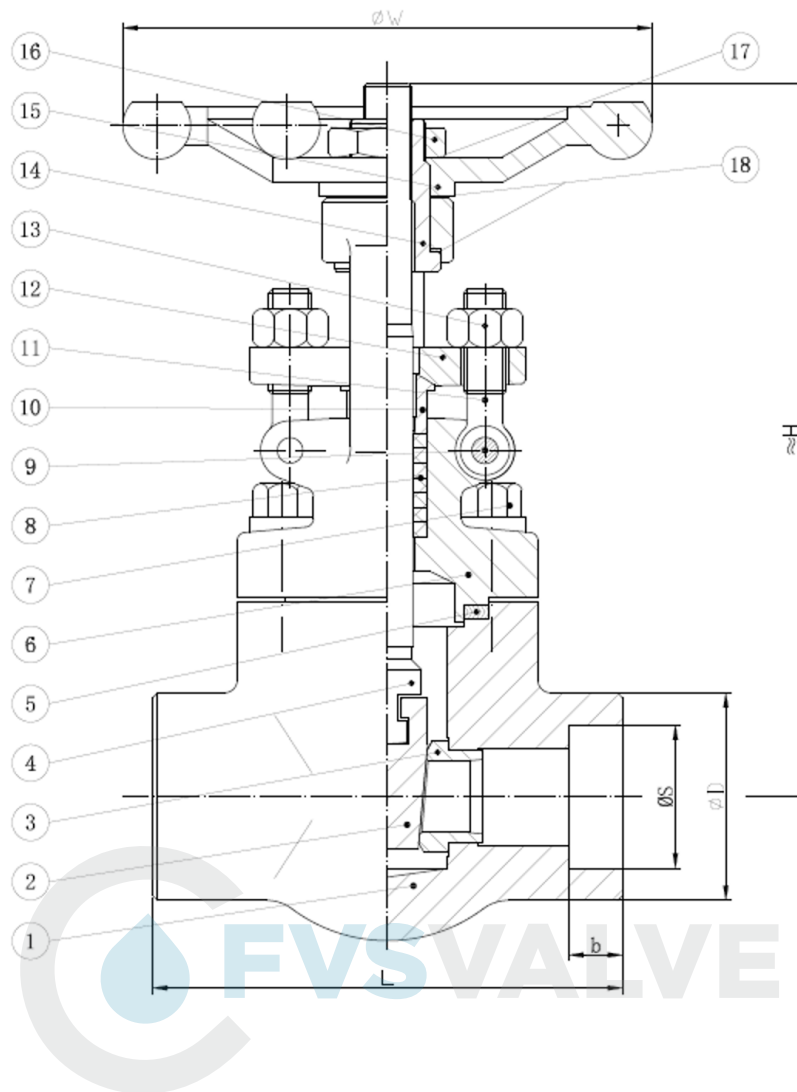

CLASE	NPS	DIMENSIONES						
		L	b	D	S	H (ABIERTO)	H (CERRADO)	W
800	1/2"	79	9,6	34	12,8	158	146	100
	3/4"	92	12,7	40	27,1	163	148	100
	1"	111	12,7	49	33,8	190	170	125
	1 1/4"	120	12,7	58	42,6	227	202	160
	1 1/2"	120	12,7	64	48,7	245	214	160
	2"	140	15,9	78	61,1	284	245	180

1. Design and manufacture conform to API602.
2. SW end dimensions to ASME B16.11.
3. Valves tested to API 598.

N°	PARTS NAME	MATERIALS
1	BODY	ASTM A105
2	WEDGE	ASTM A182 F6a
3	SEAT RINGS	ASTM A276 410+STL
4	STEM	ASTM A182 F6a
5	GASKET	SS304 SPIRAL WITH GRAPHITE FILLER
6	BONNET	ASTM A105
7	BONNET BOLT	ASTM A193 B7
8	GLAND PACKING	GRAPHITE + FIBER
9	PIN	CARBON STEEL
10	GLAND	ASTM A276 410
11	GLAND EYEBOLT	ASTM A193 B7
12	GLAND FLANGE	ASTM A105
13	GLAND NUT	ASTM A194 2H
14	STEM NUT	CARBON STEEL
15	HANDWHEEL	DUCTILE IRON
16	H. W. LOCK NUT	CARBON STEEL
17	NAMEPLATE	AL
18	LUBRICATED GASKET	ASTM A276 410



1. El diseño y la fabricación se ajustan a API602.
2. Dimensiones finales SW según ASME B16.11.
3. Válvulas probadas según API 598.

N°	NOMBRE DE LAS PIEZAS	MATERIALES
1	CUERPO	ASTM A105
2	CUÑA	ASTM A182 F6a
3	ANILLOS DE ASIENTO	ASTM A276 410+STL
4	VÁSTAGO	ASTM A182 F6a
5	EMPAQUETADURA	SS304 SPIRAL WITH GRAPHITE FILLER
6	CUBIERTA	ASTM A105
7	PERNO DE LA CUBIERTA	ASTM A193 B7
8	EMPAQUETADURA PRENSAESTOPA	GRAFITO + FIBRA
9	PASADOR	ACERO CARBONO
10	CASQUILLO	ASTM A276 410
11	PERNO DEL CASQUILLO	ASTM A193 B7
12	BRIDA DE PRENSAESTOPA	ASTM A105
13	TUERCA DEL CASQUILLO	ASTM A194 2H
14	TUERCA DEL VÁSTAGO	ACERO CARBONO
15	VOLANTE	HIERRO DÚCTIL
16	TUERCA DE SEGURIDAD	ACERO CARBONO
17	PLACA DE IDENTIFICACIÓN	ALUMINIO
18	JUNTA LUBRICADA	ASTM A276 410





2025 Fullvalves Company. Todos los derechos reservados. fullvalves.com