





FLANGE DE RESPALDO

INOXIDABLE 316

CLASE 150 FF

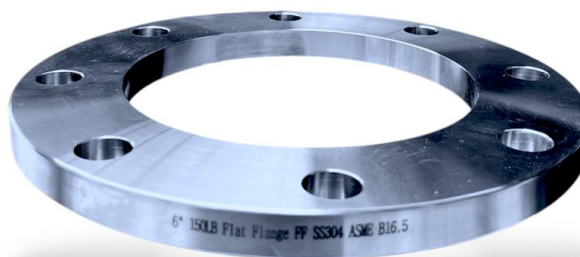

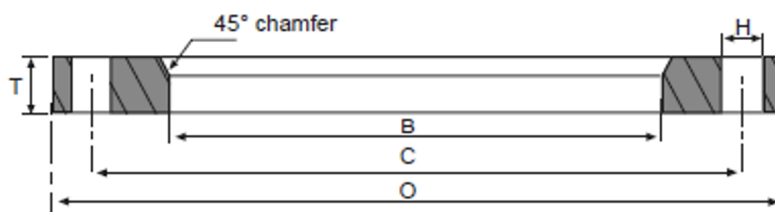

DESCRIPCIÓN:
FLANGE DE RESPALDO

UTILIZACIÓN:
SISTEMAS DE TUBERÍAS TERMOPLÁSTICAS DE HDPE Y PP.

MATERIAL:
A36, A105, A182 SS316L. (ACEROS ESPECIALES A PEDIDO).

DIMENSIONES:
ANSI B16.5, B16.47 Y B16.1 AWWA C-207 CLASE B,D Y E.

TERMINACIÓN:
ANTI RUSH OIL, ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXICA, REVESTIDOS DE HDPE, GALVANIZADOS EN CALIENTE.

- (1) Espesor ANSI/DIN para Flange de Respaldo para tuberías de HDPE.
- (2) Espesor según Norma ASME B16.5 Clase 150 y ASME B16.47 Clase 150 para Flanges Ciegos RF. (Para espesor de Flange Ciego FF se debe restar 1/16").
- (3) Espesor según Norma ASME B16.47 para Flanges Clase 150.
- (4) Espesor según Norma BS 3293:1960 para Flanges Clase 150.

- (1) Pesos para Flanges con espesor ANSI/DIN para Flange de Respaldo para tuberías de HDPE.
- (2) Pesos para Flanges con espesor según Norma ASME B16.5 Clase 150 y ASME B16.47 Clase 150 para Flanges Ciegos RF.
- (3) Pesos para Flanges con espesor según Norma ASME B16.47 para Flanges Clase 150.
- (4) Pesos para Flanges con espesor según Norma BS 3293:1960 para Flanges Clase 150.



DIÁMETRO		DN EXTERIOR	DN INTERIOR	ESPESOR				CÍRCULO PERNOS	DN. PERF. PERNOS	Nº DE PERNOS	DIÁMETRO PERNOS	PESOS APROXIMADOS
DN		O	B	T				C	H	N		
				AWWA			ANSI #150					
				B	D	E						
				RESPALDO	RESPALDO	RESPALDO						
mm	plg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
20	1/2	88,9	32				14	60,5	15,9	4	1/2	0,6
25	3/4	98,6	38				14	69,9	15,9	4	1/2	0,72
32	1	108	45				16	79,2	15,9	4	1/2	0,96
40	1 1/4	117,3	55				16	88,9	15,9	4	1/2	1,07
50	1 1/2	127	66				16	98,6	15,9	4	1/2	1,17
63	2	152,4	78				16	120,7	19	4	5/8	1,69
75	2 1/2	177,8	92				16	139,7	19	4	5/8	2,3
90	3	190,5	108				18	152,4	19	4	5/8	2,76
110	4	228,6	128	15,88	15,88	28,58	18	190,5	19	8	5/8	4,01
125	5	254	135	15,88	15,88	30,18	18	215,9	22,2	8	3/4	5,17
140	5	254	158	15,88	15,88	30,18	18	215,9	22,2	8	3/4	5,17
160	6	279,4	178	17,48	17,48	33,35	18	241,3	22,2	8	3/4	5,17
180	6	279,4	188	17,48	17,48	33,35	18	241,3	22,2	8	3/4	5,17
200	8	342,9	235	17,48	17,48	38,1	20	298,5	22,2	8	3/4	7,7
225	8	342,9	238	17,48	17,48	38,1	20	298,5	22,2	8	3/4	7,7
250	10	406,4	288	17,48	17,48	39,7	22	362	25,4	12	7/8	11,2
280	10	406,4	294	17,48	17,48	39,7	22	362	25,4	12	7/8	11,2
135	12	482,6	338	17,48	20,62	44,45	26	431,8	25,4	12	7/8	19,15
355	14	533,4	376	17,48	23,83	47,63	28	476,3	28,6	12	1	24,87
400	16	596,9	430	17,48	25,4	50,8	32	539,8	28,6	16	1	34,03
450	18	635	495	17,48	26,97	53,98	38	577,9	31,8	16	11/8	37,3
500	20	698,5	533	17,48	28,58	60,33	38	635	31,8	20	11/8	48,06
560	22	749	595	19,05	30,18	63,5	44	692	34,9	20	11/4	56,51
630	24	812,8	645	19,05	31,75	66,68	45	749,3	34,9	20	11/4	68,3
660	26	869,9	676	20,62	33,32	69,85	66,80/49,22	806,4	34,9	24	11/4	124,3/91,6
710	28	927,1	740	22,23	33,32	69,85	69,85/50,80	964	34,9	28	11/4	135,2/98,4
760	30	984,25	778	22,23	34,93	73,03	73,15/52,39	914,4	34,9	28	11/4	165/118,2





2024 Fullvalves Company. Todos los derechos reservados. fullvalves.com